



IMPERFEST- A TERRACOTA

ACABADO PROTECTOR ECONOMICO PARA SISTEMAS IMPERMEABLES ASFALTICOS

DESCRIPCION

Compuesto formulado a base de resinas acrílico – estirenadas y pigmentos seleccionados que le proporcionan propiedades de elasticidad, protección y duración.

USOS

- Como Acabado protector específico para Sistemas Impermeables a base de IMPERFEST-E

VENTAJAS


- IMPERFEST TERRACOTA forma una cubierta que protege las impermeabilizaciones asfálticas contra los efectos dañinos de los rayos solares y otros agentes atmosféricos, previniendo su deterioro prematuro por intemperización.
- Es económico y de rápida aplicación.
- Tiene muy buena brochabilidad.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- No es tóxico (salvo ingestión).
- No es inflamable.

RESTRICCIONES

- No emplearlo sobre superficies sujetas a tránsito continuo.
- Incompatible con Sistemas Impermeables a base de MICROLASTIC.
- No aplicarlo cuando amenaza lluvia, ni a temperaturas inferiores a los 5°C.
- No diluirlo.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTOS

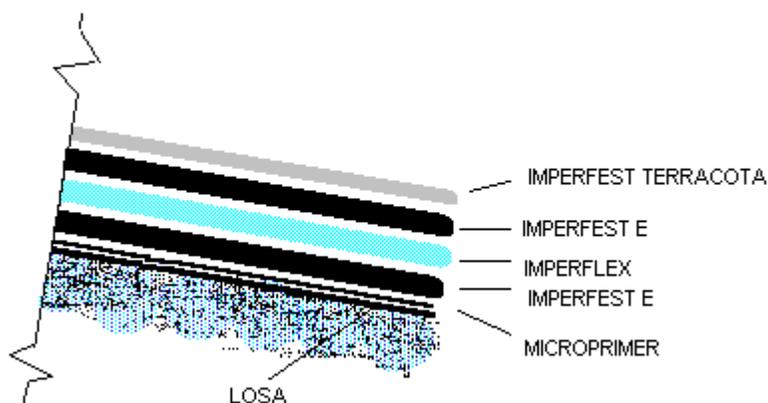

- IMPERFEST TERRACOTA debe aplicarse a 5M² por litro, como mínimo.

ETAPAS:

1. Preparación de la Superficie:

- Totalmente seca la última capa impermeable(mínimo 7 días), limpie la superficie con un trapo húmedo dejándola libre de grasas, partículas sueltas, polvo y sedimentos salinos que puedan haberse acumulado durante el secado del sistema asfáltico (se recomienda lavar la superficie con escoba, cepillo y abundante agua, eliminar charcos y dejar secar.).

2. Acabado:

- Remueva el IMPERFEST TERRACOTA en su envase antes y durante la aplicación, a fin de restituirle su homogeneidad.
- Extienda una capa uniforme sin diluir de IMPERFEST TERRACOTA sobre toda el área impermeabilizada, a razón de 1 litro por cada 5 m². de superficie. Puede emplearse brocha, cepillo o pistola de aire para la aplicación.
- IMPERFEST TERRACOTA seca totalmente en 24 hrs. aprox.

Nota: Es importante para el adecuado desempeño de IMPERFEST TERRACOTA, que se respeten los siguientes puntos.

- 1.- El tiempo indicado para el secado del sistema asfáltico.
- 2.- Al aplicar el IMPERFEST TERRACOTA no diluirlo.
- 3.- Dar las manos y rendimientos indicados.



MR

PRESENTACION

Bote con 4lts.
Cubeta con 19 lt.
Tambor con 200 lts
En color Terracota.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Con su envase sellado, en lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, IMPERFEST TERRACOTA conserva sus propiedades por 8 meses.

ESTIBA MAXIMA

Bote : 8 piezas superpuestas.
Cubeta: 5 piezas superpuestas.
Tambor : 3 piezas superpuestas



PROPIEDADES FISICAS

| PRUEBA | METODO ASTM | ESPECIFICACION | VALOR TIPICO FESTER |
|--|-------------|----------------|---------------------|
| Viscosidad Stormer 25°C Ku | D-562 | 80 - 90 | |
| Material no volátil en peso % | D-2369 MOD | 48.0 – 51.5 | 50.5 |
| Densidad gr./cm3. | D-1475 | 1.19 – 1.26 | 1.22 |
| Secado al tacto* (10 milésimas de pulgada húmedas) | D-1640 | 40 | 40 |
| Secado total* hrs (10 milésimas de pulgada húmedas) | D-1640 | 24 | 24 |
| Absorción de Agua a 24 hrs en peso % | D-570 | 30 máximo | |
| Estabilidad en el envase 12 meses | D-1849 | cumple | cumple |
| intemperismo acelerado a 365 hrs sin fractura | G-53 | Cumple | |

MR

* Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos **en condiciones de laboratorio.**





6 NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DE SU IMPERMEABILIZACION:

1. Lea cuidadosamente las instrucciones.
 2. Prepare correctamente la superficie.
 3. Refuerce los Puntos Críticos.
 4. Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
 5. Proporcione mantenimiento preventivo.
 6. Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados.
- Nunca trate de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, dirijase a su Distribuidor Autorizado FESTER.

MAYO 2004

